

Manual de Instrucciones



Filtros internos UV Hygger HG139

Gracias por su compra



Gracias por adquirir nuestro producto. Para garantizar un uso seguro y correcto, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas. No nos hacemos responsables de fallos derivados del uso incorrecto o del mantenimiento inadecuado.

Precauciones importantes de seguridad:




- Lea atentamente este manual antes de usar.
- Conserve este manual.
- No sumerja el interruptor en agua.
- No lo toque si está mojado hasta desenchufarlo.
- En caso de que se moje, desenchúfelo y consulte a un técnico.
- No utilice si el cable está dañado.
- Use bucles de goteo para evitar filtraciones en el enchufe.
- Supervise si hay niños cerca.
- Evite el contacto con partes calientes o móviles.
- Instale correctamente antes de usar.
- Si se necesita un alargador, use uno adecuado para la potencia.
- Uso exclusivo en interiores.
- Mantenga el interruptor alejado del agua: no es impermeable.
- Evite objetos inflamables.
- Desconecte la corriente antes del mantenimiento.
- Rango de temperatura: -5 °C a 45 °C.
- Abrir este aparato anula la garantía.



Cable de corriente



Bucle de goteo

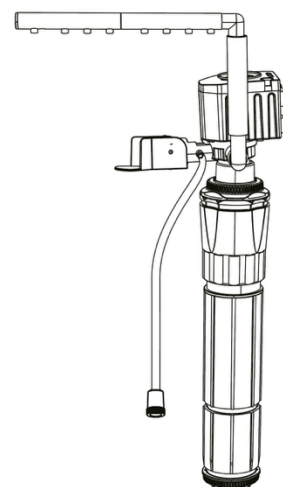

Introducción al producto:



Características principales:

- **Filtro para acuarios 4 en 1: desinfección U.V.-C, filtración, circulación y oxigenación.** Ayuda a eliminar el efecto “agua verde” provocado por las algas unicelulares en pocos días. Obtiene un nivel de transparencia excelente.
- **Función de temporización de la lámpara UV de 8W:** opciones de apagado total, 4, 8, o 24 horas diarias.
- **Caudal de salida ajustable 180°.** Apto para acuarios de agua salada o agua dulce de hasta 300 litros.
- Más allá de la desinfección U.V., incorpora un filtro de fibra impregnada de carbón activado y un filtro de algodón de malla.
- **Cuenta con tubo de cuarzo con junta tórica** que garantiza una excelente impermeabilidad. Este diseño es fácil de mantener y cuenta con una larga vida útil de hasta 8.000 horas.

Parámetros del producto:



HG139	HG139-5W	HG139-7W	HG139-9W	HG139-11W
Alto cm:	19	19	24	24
Diámetro cm:	5	5	5	5
Acuario litros:	35-150	75-220	150-300	220-450
Caudal: (l/h)	435	530	645	795
Temp.: (°C)	4 - 35	4 - 35	4 - 35	4 - 35
Motor: (W)	12	14	16	18
Potencia: (UV)	5	7	9	11
Ventury:	SI	SI	SI	SI
Voltaje:	AC220-240V			
Frecuencia:	50Hz			
Cable: (cm)	120+80			

Bacterias




Virus




Hongos



Algas

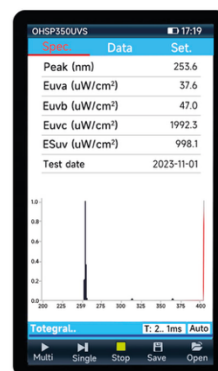


Componentes del filtro:

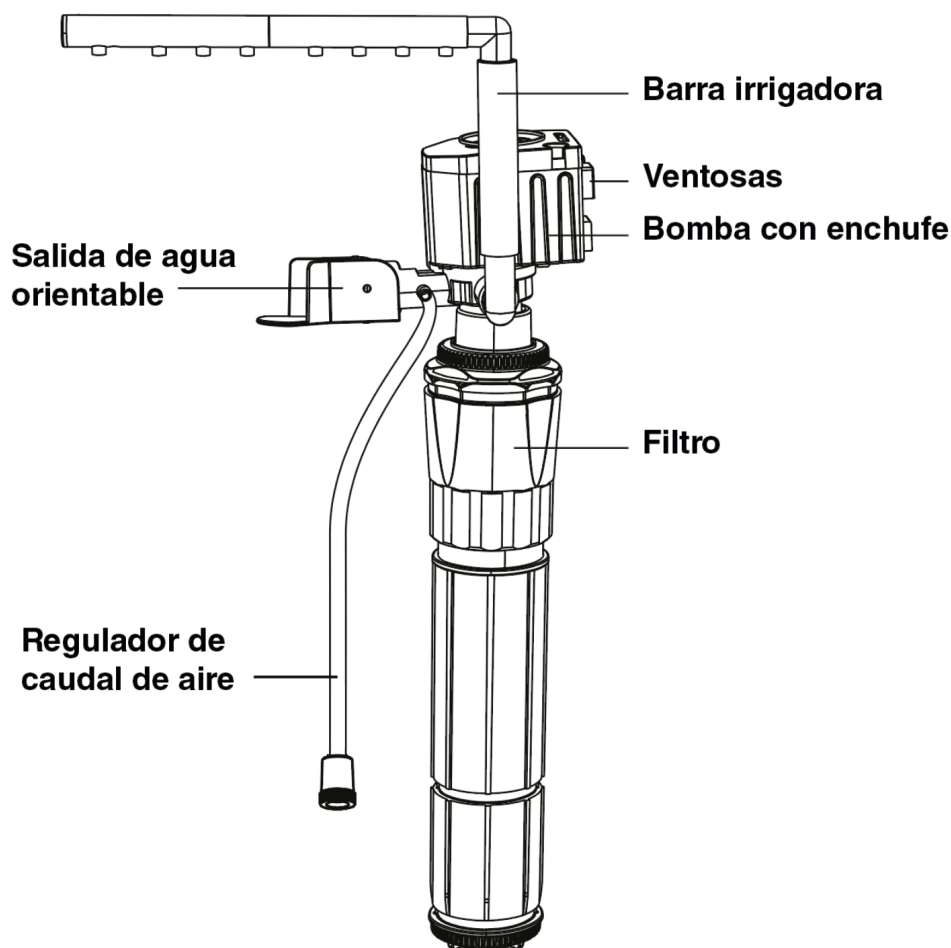

Instrucciones:



1. Abre el embalaje, revisa los accesorios y asegúrate de que todos estén presentes y en buen estado.
2. Conecta las ventosas, el tubo de ducha, el tubo de aire y los demás accesorios.
3. Conecta la bomba y el filtro y fíjalos al vidrio interior del acuario utilizando las ventosas.
4. Conecta la bomba a la fuente de alimentación para ponerla en funcionamiento; la función de esterilización puede activarse mediante el interruptor del controlador.

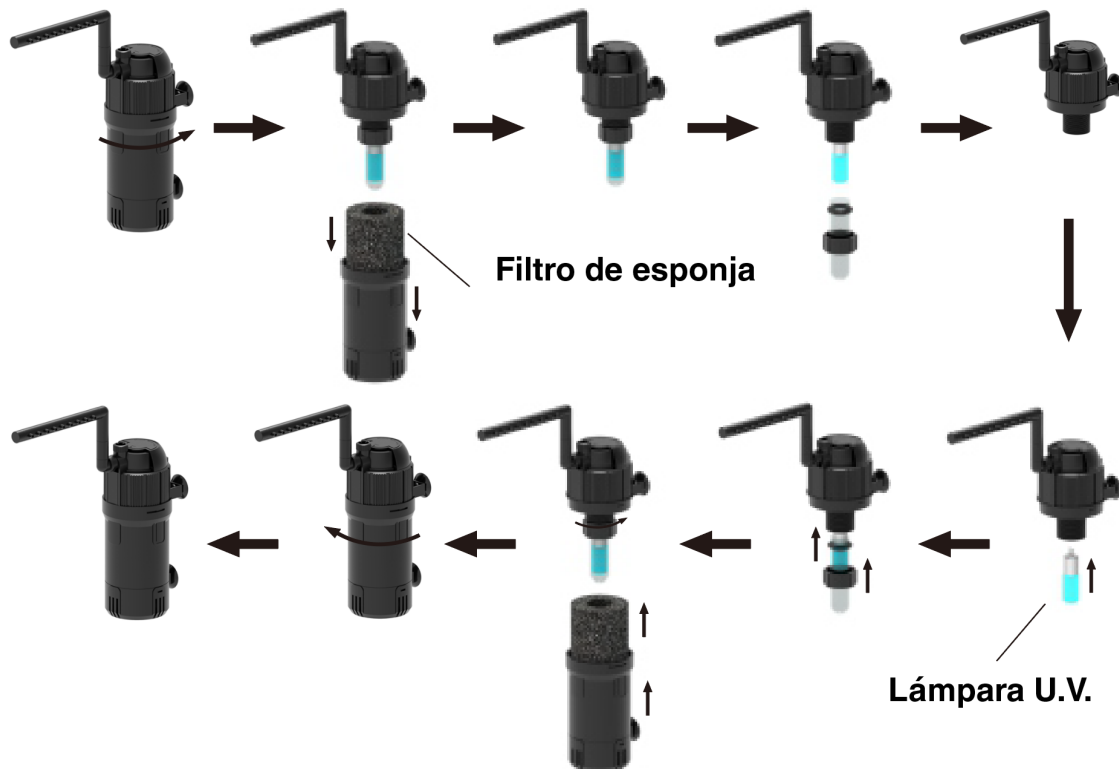

Incluido en el embalaje:

- 1x Bomba con cable de alimentación
- 1x Controlador con cable de alimentación
- 1x Salida de agua ampliada
- 1x Manguera de aire con regulador
- 1x Tubo de ducha
- 1x Tapón





Eliminación de residuos

Si desecha el aparato tenga en cuenta las disposiciones legales aplicables sobre eliminación de residuos. Información sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Europea: Dentro de la Comunidad Europea la eliminación de aparatos eléctricos está regulada por normativas nacionales que se basan en la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El aparato no puede, por tanto, desecharse con la basura doméstica, sino que tiene que llevarse a un punto de recogida de residuos o de reciclaje municipal. El embalaje del producto está compuesto de materiales reciclables, que deben desecharse y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.



Garantía

Garantía de 2 años por defectos de fabricación. Conserve el recibo de compra.

La garantía no incluye los siguientes aspectos:

- Daños por mal uso ni pérdidas de peces, plantas u otros animales, daños causados por inevitables desastres naturales o cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.
- Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, o ser utilizarlo para emplearlo en otras atribuciones o líquidos ajenos a la acuariofilia.
- Ser usado en áreas exteriores, exponiendo el producto a las inclemencias de la intemperie.
- Daños causados durante el transporte y sus costos derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.
- Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de instalación y mantenimiento descritos en su manual de instrucciones.
- La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata el período de garantía.
- Cualquier modificación efectuada en el cable de suministro eléctrico.
- Daños causados por conectarlo a una fuente de suministro eléctrico distinta a la descrita en su etiqueta y ficha técnica, así como aquellos daños que se produjeran por fallos en la calidad en dicho suministro.

Manual de instruções

Filtros internos UV Hygger HG139

Obrigado pela sua compra:



Obrigado por adquirir o nosso produto. Para garantir uma utilização segura e correta, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas. Não nos responsabilizamos por falhas decorrentes de uso incorreto ou manutenção inadequada.

Precauções importantes de segurança:



- Leia atentamente este manual antes de utilizar.
- Guarde este manual.
- Não mergulhe o interruptor na água.
- Não o toque se estiver molhado até que esteja desligado da corrente.
- Em caso de contacto com a água, desligue da corrente e consulte um técnico.
- Não utilize se o cabo estiver danificado.
- Utilize laços de gotejamento para evitar infiltrações na tomada.
- Vigie a presença de crianças nas proximidades.
- Evite o contacto com partes quentes ou móveis.
- Instale corretamente antes de usar.
- Se for necessário utilizar uma extensão, escolha uma adequada à potência do aparelho.
- Uso exclusivo em interiores.
- Mantenha o interruptor afastado da água: não é à prova de água.
- Evite a proximidade de objetos inflamáveis.
- Desligue da corrente antes de proceder à manutenção.
- Intervalo de temperatura: -5 °C a 45 °C.
- Abrir este aparelho invalida a garantia.



Introdução ao produto:

Características principais:

- **Filtro para aquários 4 em 1:** desinfecção U.V.-C, filtração, circulação e oxigenação. Ajuda a eliminar o efeito de “água verde” provocado por algas unicelulares em poucos dias. Garante um nível de transparência excepcional.
- **Função de temporização da lâmpada UV de 8W:** opções de desligamento total, 4, 8 ou 24 horas por dia.
- **Caudal de saída ajustável a 180°.** Adequado para aquários de água salgada ou doce até 300 litros.
- Para além da desinfecção U.V., incorpora um filtro de fibra impregnada com carvão ativado e um filtro de algodão em malha.
- **Possui tubo de quartzo com junta tórica que garante excelente impermeabilidade.** Este design é fácil de manter e oferece uma longa vida útil de até 8.000 horas.

Fishmavel Soluciones Técnicas Para Mascotas, S.L.
Dirección: Polígono Jesús Cabrera, 7, Ajalvir, 28864, Madrid.
Tlf.: +34 918526782.




Parâmetros do produto:



HG139	HG139-5W	HG139-7W	HG139-9W	HG139-11W
Alto cm:	19	19	24	24
Diâmetro cm:	5	5	5	5
Acuário litros:	35-150	75-220	150-300	220-450
Caudal: (l/h)	435	530	645	795
Temp. (°C)	4 - 35	4 - 35	4 - 35	4 - 35
Motor (W)	12	14	16	18
Poder (UV)	5	7	9	11
Ventury	SI	SI	SI	SI
Tensão:	AC220-240V			
Frequência:	50Hz			
Cabo: (cm)	120 + 80			

Bacterias




Virus




Hongos



Algas

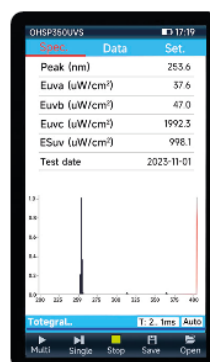


Componentes do filtro:

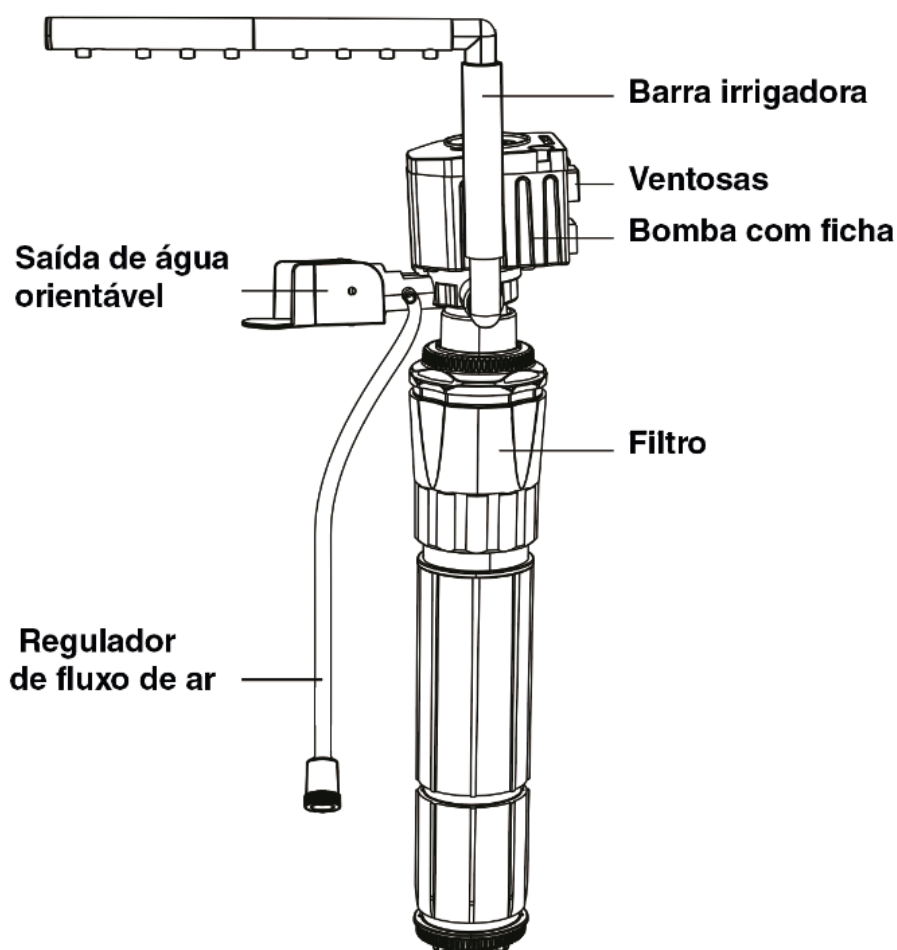

Instruções:



1. Abra a embalagem, verifique os acessórios e certifique-se de que todos estão presentes e em boas condições.
2. Ligue as ventosas, o tubo de chuveiro, o tubo de ar e os restantes acessórios.
3. Ligue a bomba e o filtro e fixe-os no vidro interior do aquário utilizando as ventosas.
4. Ligue a bomba à fonte de alimentação para colocá-la em funcionamento; a função de esterilização pode ser ativada através do interruptor no controlador.

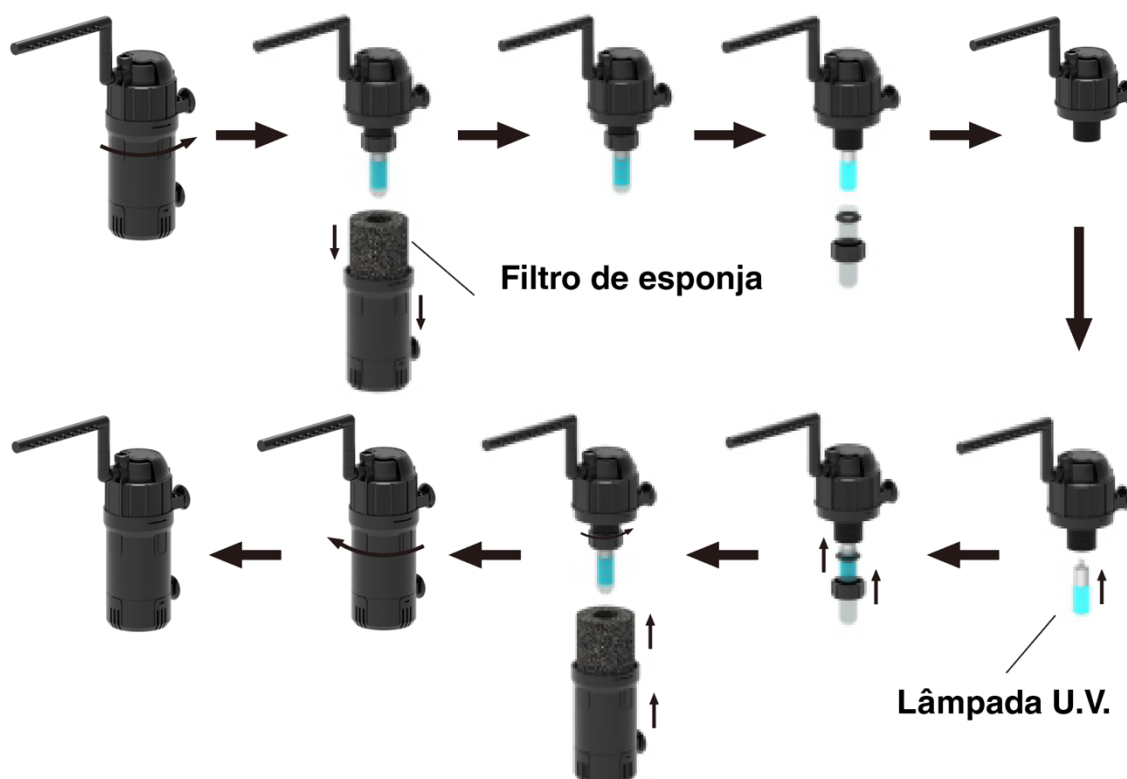

Incluído na embalagem:



- 1x Bomba con cable de alimentación
- 1x Controlador con cable de alimentación
- 1x Salida de agua ampliada
- 1x Manguera de aire con regulador
- 1x Tubo de ducha
- 1x Tapón



Eliminação de resíduos



Ao eliminar o aparelho, respeite as disposições legais aplicáveis sobre gestão de resíduos. Informação sobre a eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos na Comunidade Europeia: Na Comunidade Europeia, a eliminação de equipamentos elétricos está regulamentada por legislações nacionais baseadas na Diretiva 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Este aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser entregue num ponto de recolha de resíduos ou num centro municipal de reciclagem.

A embalagem do produto é composta por materiais recicláveis, que devem ser eliminados e reciclados de forma ambientalmente responsável.

Garantia



Garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico. Guarde o recibo de compra.

A garantia não cobre os seguintes casos:

- Danos provocados por uso indevido ou perdas de peixes, plantas ou outros animais.
- Danos causados por desastres naturais inevitáveis ou qualquer dano resultante de uso, manuseamento, instalação incorreta ou irresponsável deste produto.
- Utilização do produto para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido, ou utilização com líquidos ou aplicações alheias à aquariofilia.
- Utilização em áreas exteriores, expondo o produto às condições meteorológicas.
- Danos ocorridos durante o transporte e os custos relacionados com o serviço de garantia, tanto antes como depois da sua aprovação.
- Danos causados por omissões ou execuções incorretas dos procedimentos de instalação e manutenção descritos no manual de instruções.
- Qualquer reparação ou modificação realizada por pessoa não autorizada anula imediatamente o período de garantia.
- Qualquer alteração feita no cabo de alimentação elétrica.
- Danos causados por ligação a uma fonte de energia diferente da indicada na etiqueta e ficha técnica, bem como danos causados por falhas na qualidade da corrente elétrica.